


Je bereikt meer met Betsema



MSM

modulaire hefsteiger

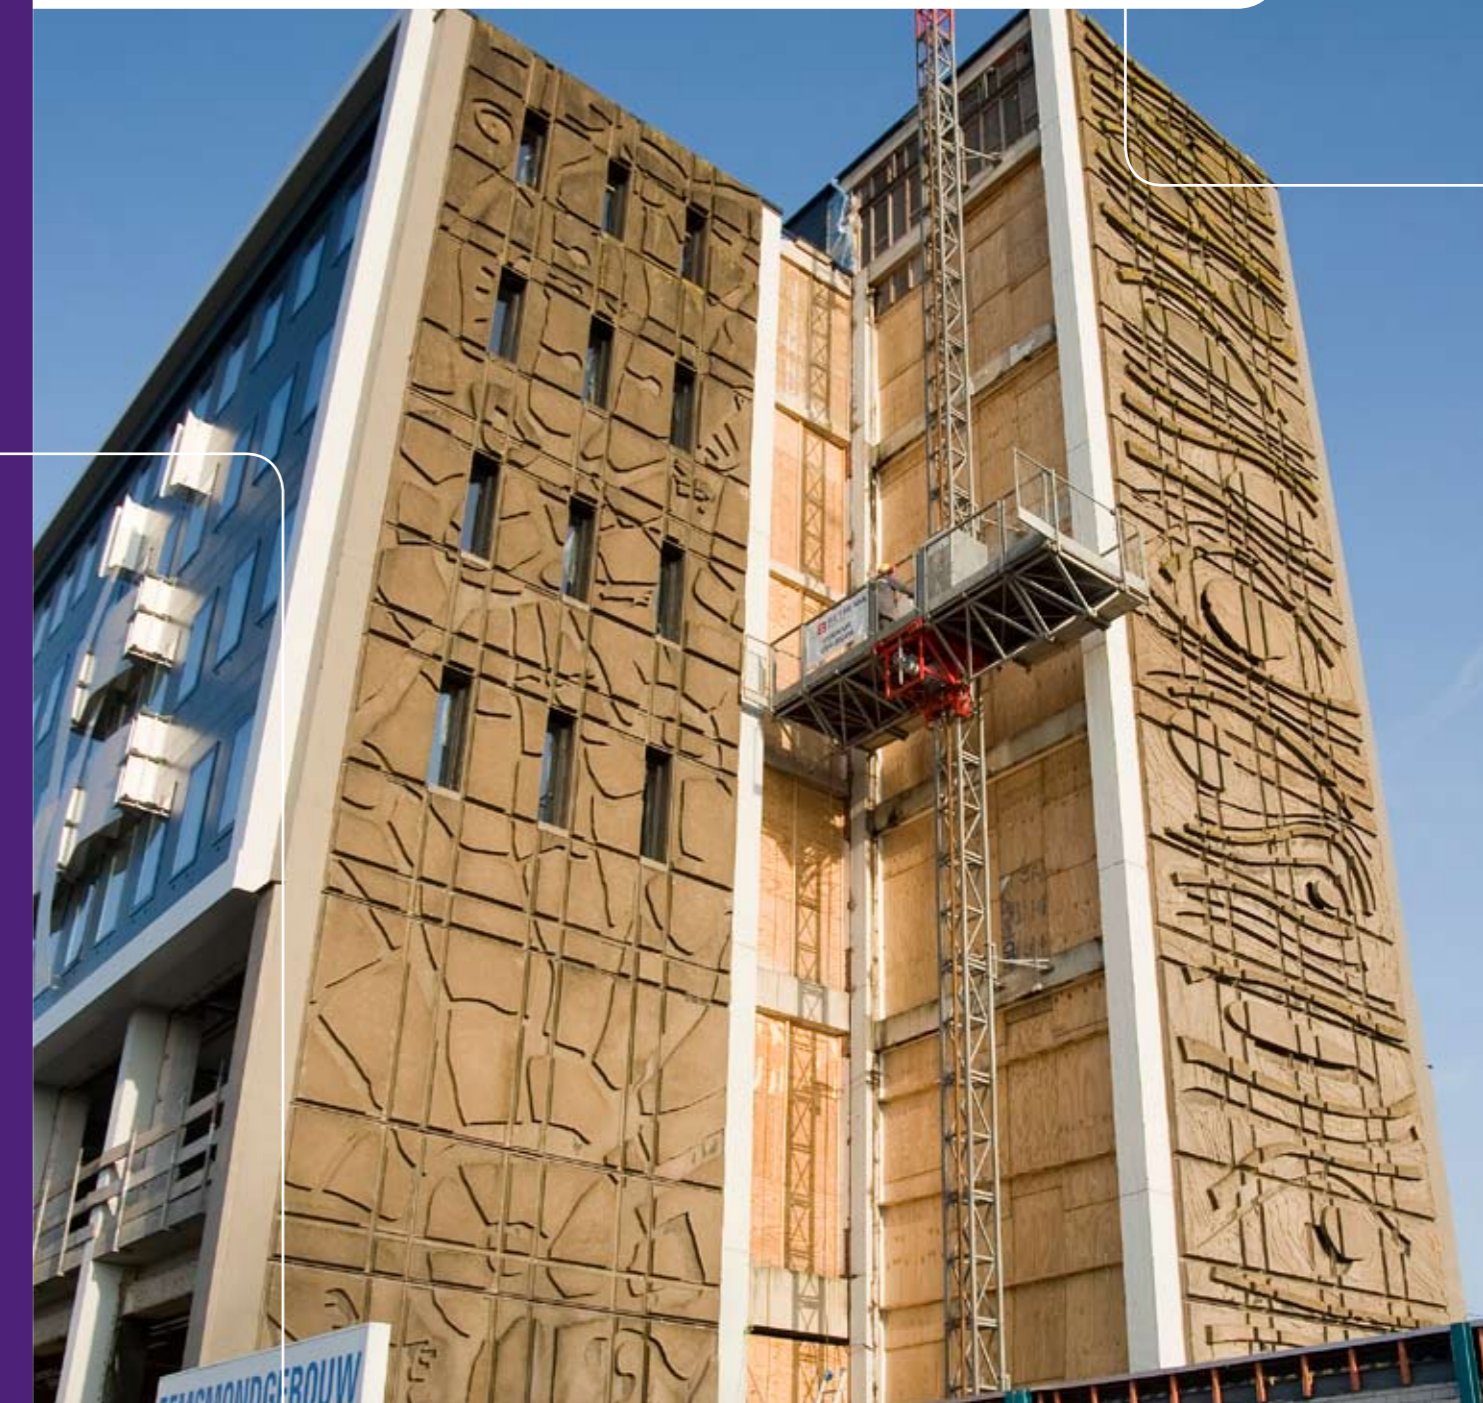

Eigen Haard 25
8561 EX Balk
Postbus 65
8560 AB Balk
t (0514) 60 39 00
f (0514) 60 42 90
info@betsemamaterieel.nl
www.betsemamaterieel.nl
Giro 99.11.26.130
Rabobank 30.52.05.803
KvK Leeuwarden 01037172
BTW NL 0031.86.039.B01

JB BETSEMA
MATERIEEL

www.betsemamaterieel.nl



JB BETSEMA
MATERIEEL

Je bereikt meer met Betsema

MSM


modulaire hefsteiger

De MSM is een multifunctionele hefsteiger die gebruikt kan worden als eenmaster of tweemaster. De minimale plateaulengte van de eenmaster is slechts 2,70 meter. Daardoor is de machine op te stellen in beperkte ruimtes, zoals een liftschacht of trappenhuis. Grondframes, aandrijfunits, mastverlengstukken en platformdelen met bijpassende hekwerken maken deel uit van het modulaire MSM systeem. Alles laat zich gemakkelijk koppelen tot de tweemaster, met een lengtebreedte van maximaal 23,40 meter.

Doordat de MSM op een chassis, grondframe of stalen constructie gebouwd kan worden is het een zeer flexibele hefsteiger en een efficiënte oplossing ten opzichte van een traditionele steiger.



De MSM is ook leverbaar op een vierwielig onderstel en daardoor zeer eenvoudig te verplaatsen.

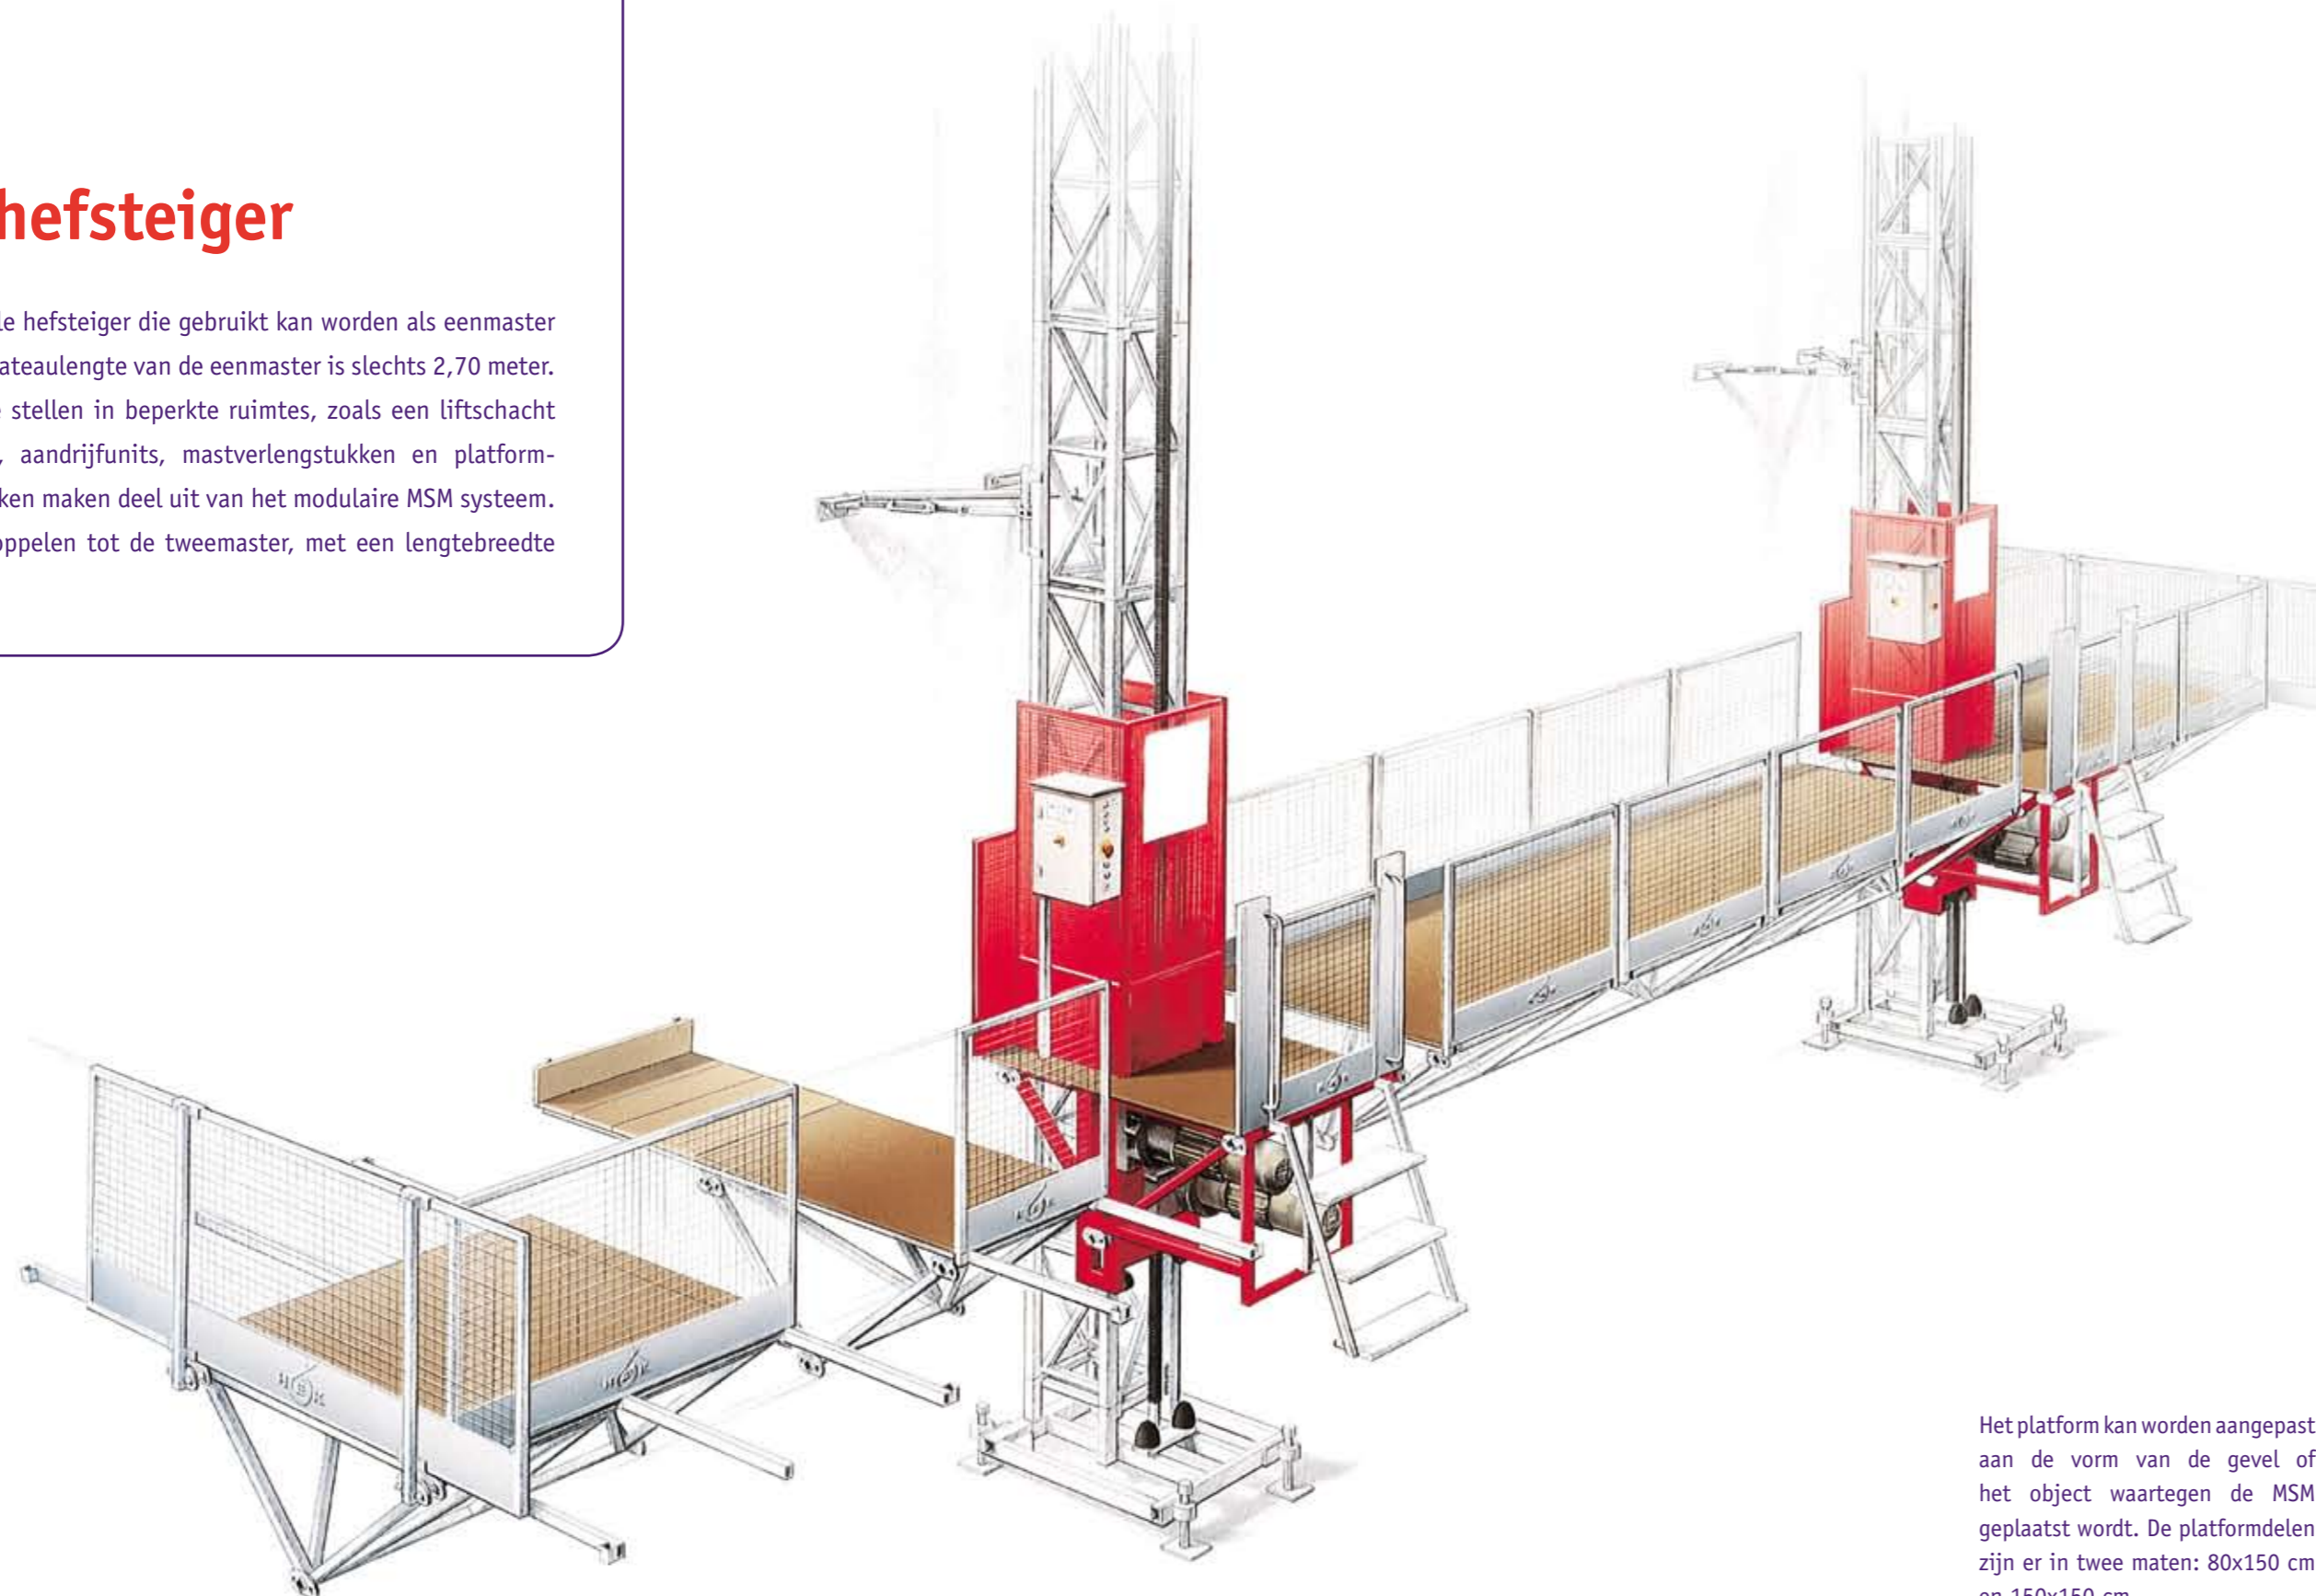

Het platform kan worden aangepast aan de vorm van de gevel of het object waartegen de MSM geplaatst wordt. De platformdelen zijn er in twee maten: 80x150 cm en 150x150 cm.

Technische specificaties

Type MSM	2 master	1 master
Heftsnelheid m/min	7	7
Min. platformhoogte m		
a. o	1,30	1,30
b. op onderwagen	1,50	1,50
Max. platformlengte m	23,40	8,60
Voltage V	400	400
Amerage A (nominiaal)	18	9
Motorvermogen kW	4 x 1,7	2 x 1,7
Bouwaansluiting	32A stekker / 5 pol	32A stekker / 5 pol
Max. vrijstaande hoogte m		
a. op grondframe	0	0
b. op onderwagen	10	10
Max. hoogte verankerd m	100	100
Max. verankeringsafstand m	6****	6****

Veiligheidsvoorzieningen

- Dubbele eindschakelaars boven en onder
- Montage naderingsschakelaar
- Noodstop op schakelkast
- Stuurstroom 42 V
- Hekwerk met stootbord (1100 mm hoog)
- Mastafscherming
- Dubbele motoren met schijfrem en centrifugaalrem
- Centrifugaalrem met handbediende remlichter in geval van stroomstoring
- Automatische niveaucorrectie bij tweemaster
- Mechanische blokkering van platform tweemaster bij maximale overschrijding van maximale scheefstand
- Topmast